



0099



**LADRILLOS MORA S.L.**  
**CARRETERA MADRID-TOLEDO Km38,400 CP:45200 ILLESCAS-TOLEDO**  
**ESPAÑA**

17

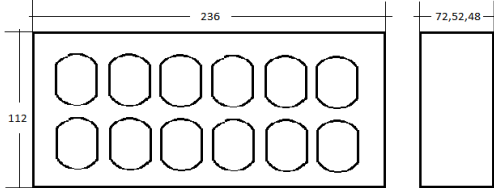
10-LM-140513

EN 771-1:2011

CENIZA

VER CÓDIGO EN EL PRODUCTO

Pieza para fábrica de albañilería de arcilla cocida para fábrica de albañilería sin revestir así como piezas para fábrica de albañilería de arcilla cocida con una densidad aparente alta para uso en fábrica revestida. Uso con exigencias estructurales, acústicas, térmicas y frente al fuego.

Dimensiones	236*112*Grueso(72-52-48)mm	
Tolerancias	T2, R2	
Paralelismo	≤2mm	
Planeidad de las caras (l=diagonal)	300mm≥l≥250mm	P≤3mm
	l<250mm	P≤2mm
Configuración	<p>pared exterior vista ≥ 15mm  Pared exterior no vista ≥ 10mm  Pared interior ≥ 5 mm  Porcentaje de huecos: Min 37% Max 45%  Volumen del mayor hueco ≤ 12.5%  Espesor combinado de tabiquillos ≥ 20%</p>	
		
Resistencia a Compresión	Cara de apoyo tabla: ≥40N/mm <sup>2</sup>	
Estabilidad dimensional (expansión por humedad)	≤0.50 mm/m	
Resistencia a la adherencia	≥0.15 N/mm <sup>2</sup>	
Contenido en sales solubles activas	S2	
Reacción al Fuego	Clase A1	
Absorción de Agua en elementos exteriores	≤6 %	
Succión	≤0.8 Kg/(m <sup>2</sup> /min)	
Permeabilidad al vapor de agua	50/100	
Densidad aparente	1300 Kg/m <sup>3</sup>	Tolerancia
Densidad absoluta	2200 Kg/m <sup>3</sup>	±10%
Resistencia Térmica	Valor Tabulado CTE Λ pieza 0,36 W/m*K Rmuro (0.18-0.18-0.18) m <sup>2</sup> *K/W	
Durabilidad frente a hielo/deshielo	F2 (25ciclos) cámara con ventilación forzada	
Sustancias Peligrosas		