

0099

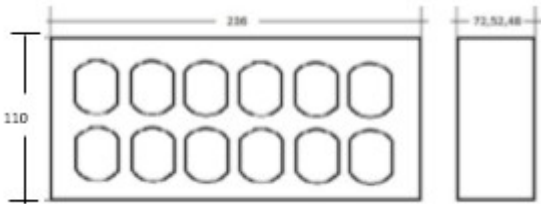


LADRILLOS MORA S.L.
CARRETERA MADRID-TOLEDO Km38,400 CP:45200 ILLESCAS-TOLEDO
ESPAÑA
17
20-LM-140513

EN 771-1:2011+A1:2015**NEPTUNO LISO**

VER CÓDIGO EN EL PRODUCTO

Pieza U para fábrica de albañilería de arcilla cocida para fábrica de albañilería sin revestir así como piezas para fábrica de albañilería de arcilla cocida con una densidad aparente alta para uso en fábrica revestida. Uso con exigencias estructurales, acústicas, térmicas y frente al fuego.

Dimensiones Tolerancias Paralelismo Planeidad de las caras (l=diagonal)	236*110*Grueso(72-52-48)mm T2, R2 ≤2mm 300mm≥l≥250mm P≤3mm l<250mm P≤2mm
Configuración 	pared exterior vista ≥ 15mm Pared exterior no vista ≥ 10mm Pared interior ≥ 5 mm Porcentaje de huecos: Min 37% Max 45% Volumen del mayor hueco ≤ 12.5% Espesor combinado de tabiquillos ≥ 20%
Resistencia a Compresión	Cara de apoyo tabla: ≥18N/mm ²
Estabilidad dimensional (expansión por humedad)	≤0.50 mm/m
Resistencia a la adherencia	≥0.15 N/mm ²
Contenido en sales solubles activas	S2
Reacción al Fuego	Clase A1
Absorción de Agua en elementos exteriores	≤6 %
Succión	≤0.6 Kg/(m ² *min)
Permeabilidad al vapor de agua	50/100
Densidad aparente Densidad absoluta	1230 Kg/m ³ Tolerancia 2100 Kg/m ³ ±10%
Resistencia Térmica	Valor Tabulado CTE Λ pieza 0,35 W/m*K Rmuro (0.18-0.18-0.18) m ² *K/W
Durabilidad frente a hielo/deshielo	F2 (25ciclos) cámara con ventilación forzada
Sustancias Peligrosas	