CE

0099

LADRILLOS MORA S.L.
CARRETERA MADRID-TOLEDO Km38,400 CP:45200 ILLESCAS-TOLEDO
ESPAÑA
17
03-LM-140513

EN 771-1:2011+A1:2016
BLANCO CLINKER
VER CÓDIGO EN EL PRODUCTO

Pieza U para fábrica de albañilería de arcilla cocida para fábrica de albañilería sin revestir así como piezas para fábrica de albañilería de arcilla cocida con una densidad aparente alta para uso en fábrica revestida. Uso con exigencias estructurales, acústicas, térmicas y frente al fuego.

Dimensiones Tolerancias Paralelismo Planeidad de las caras (l=diagonal)	237*113*Grueso(72-52-47) mm T2, R2 ≤2mm 300mm≥l≥250mm P≤3mm l<250mm P≤2mm	
Configuración 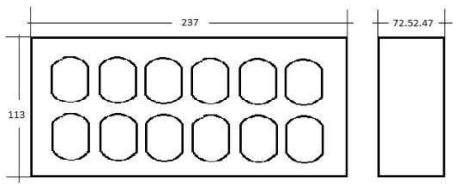	pared exterior vista ≥ 15mm Pared exterior no vista ≥ 10mm Pared interior ≥5 mm Porcentaje de huecos: Min 32% Max 39% Volumen del mayor hueco ≤ 12.5% Espesor combinado de tabiquillos ≥ 20%	
Resistencia a Compresión	Cara de apoyo tabla: ≥40N/mm2	
Estabilidad dimensional (expansión por humedad)	≤0.40 mm/m	
Resistencia a la adherencia	≥0.15 N/mm2	
Contenido en sales solubles activas	S2	
Reacción al Fuego	Clase A1	
Absorción de Agua en elementos exteriores	≤6 %	
Succión	≤0.6 Kg/(m2*min)	
Permeabilidad al vapor de agua	50/100	
Densidad aparente Densidad absoluta	1300 Kg/m3 2000 Kg/m3	Tolerancia ±10%
Resistencia Térmica	Valor Tabulado CTE Λ pieza 0,36 W/m*K Rmuro (0.18-0.18-0.18) m2*K/W	
Durabilidad frente a hielo/deshielo	F2 (80°C)	
Sustancias Peligrosas		