

0099



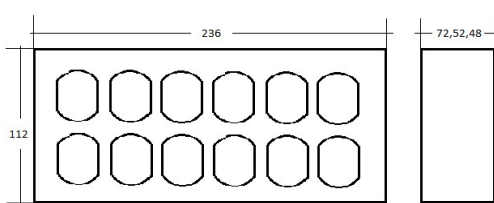
LADRILLOS MORA S.L.
CARRETERA MADRID-TOLEDO Km38,400 CP:45200 ILLESCAS-TOLEDO
ESPAÑA
17
31-LM-140513

EN 771-1:2011+A1:2016

CENIZA

VER CÓDIGO EN EL PRODUCTO

Pieza U para fábrica de albañilería de arcilla cocida para fábrica de albañilería sin revestir así como piezas para fábrica de albañilería de arcilla cocida con una densidad aparente alta para uso en fábrica revestida. Uso con exigencias estructurales, acústicas, térmicas y frente al fuego.

| | | |
|---|---|------------|
| Dimensiones | 236*112*48mm | |
| Tolerancias | T2, R2 | |
| Paralelismo | ≤2mm | |
| Planeidad de las caras (l=diagonal) | 300mm≥l≥250mm | P≤3mm |
| | l<250mm | P≤2mm |
| Configuración | <p>pared exterior vista ≥ 15mm Pared exterior no vista ≥ 10mm Pared interior ≥ 5 mm Porcentaje de huecos: Min 37% Max 45% Volumen del mayor hueco ≤ 12.5% Espesor combinado de tabiquillos ≥ 20%</p>  | |
| Resistencia a Compresión | Cara de apoyo tabla: ≥40N/mm ² | |
| Estabilidad dimensional (expansión por humedad) | ≤0.20 mm/m | |
| Resistencia a la adherencia | ≥0.15 N/mm ² | |
| Contenido en sales solubles activas | S2 | |
| Reacción al Fuego | Clase A1 | |
| Absorción de Agua en elementos exteriores | ≤6 % | |
| Succión | ≤0.6 Kg/(m ² /min) | |
| Permeabilidad al vapor de agua | 50/100 | |
| Densidad aparente | 1200 Kg/m ³ | Tolerancia |
| Densidad absoluta | 2000 Kg/m ³ | ±10% |
| Resistencia Térmica | Valor Tabulado CTE Λ pieza 0,36 W/m*K Rmuro (0.18-0.18-0.18) m ² *K/W | |
| Durabilidad frente a hielo/deshielo | F2 (80°C) | |
| Sustancias Peligrosas | | |